
MOSAÏQUES DE CUISINE

Mosaïque Dinox 012

Dinox 012 est une mosaïque décorative en métal, collection Metallic, finition mat.

ACIER INOXYDABLE SUR NOYAU CÉRAMIQUE | MÉTAL | INTÉRIEUR | COLLAGE

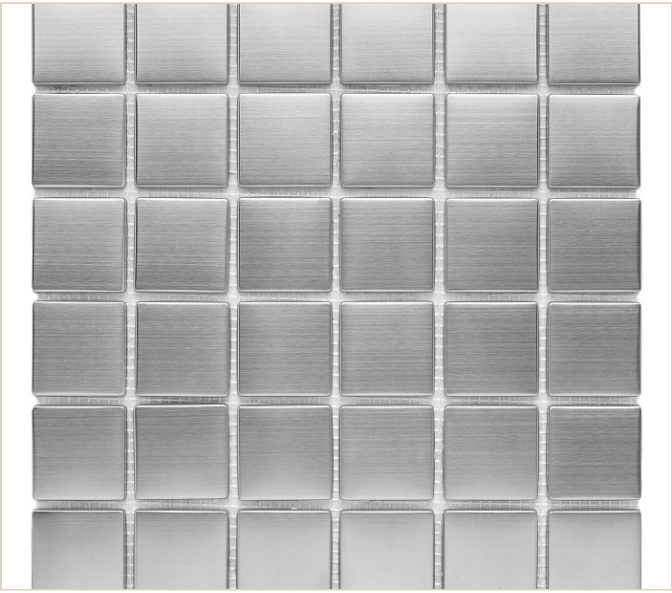

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D4M291**
EAN Dartank	**3701839327142**
Matériau	**Acier inoxydable sur noyau céramique**
Coloris	**Argent**
Format	**30,5×30,5 cm**
Épaisseur	**5,3 mm**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Tesselles en acier inoxydable brossé sur noyau céramique : un métal résistant à la corrosion, à l'eau et à la vapeur, pour crédences, salles de bains et douches.

POINTS FORTS

01
Incombustible
Classe A1 de réaction au feu.

02
Zones humides
Convient jusque sous la douche.

03
Résiste au gel
Résistance au gel et au choc thermique déclarées.

04
Robuste
Force de rupture de 700 N.

05
Éclat métallique
Effet brossé ou patiné contemporain.

06
Inox anticorrosion
Couche passive résistante à l'eau, aux alcalis et aux acides.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Métal**
Finition	**Mat**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Joint	**2 mm**
Absorption	**0%**
Poids	**0,7 kg**

LE MATÉRIAU

Acier inoxydable sur noyau céramique

Mosaïque à coque en acier inoxydable brossé remplie d'un noyau céramique, pour murs intérieurs.

Matériau	**Acier inoxydable, noyau céramique**
Tolérance dimensionnelle	**± 2 mm mm**
Usage intérieur	**Oui**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Réaction au feu	EN 13501-1	**A1**
Absorption d'eau		**0,11 % %**
Zones humides		**Convient aux zones exposées directement à l'eau (douche, crédence)**
Résistance au choc thermique		**Conforme**
Force de rupture		**700 N**
Résistance au gel		**Conforme**

DOCUMENTS TECHNIQUES

DoP

Déclaration des performances

2025

Sur demande

MISE EN ŒUVRE

POSEUR	SUPPORT	PRIMAIRE	LOT
Pose à confier à un professionnel qualifié, selon les règles de l'art.	Sec, plan, propre, dégraissé et non poussiéreux.	Appliquer un primaire au rouleau ou à la brosse ; en pièce très humide, utiliser un primaire d'étanchéité.	Commander la surface d'une même pièce dans un seul lot et vérifier qualité, format et teinte avant la pose.

Mise en œuvre

1. **1** Couper à la scie à main, à la meuleuse avec disque diamant ou à la lame pour inox ; percer au foret diamant pour métal. Calepiner pour limiter les coupes.
2. **2** Coller au mortier-colle blanc, souple, à grain fin.
3. **3** Retirer le film de protection avant collage.
4. **4** Étaler la colle à la spatule crantée (épaisseur selon le fabricant de colle) en sillons parallèles ; poser sur colle fraîche en pressant uniformément. Pas de collage par plots.
5. **5** Orienter toutes les plaques dans le même sens de brossage (lignes visibles en surface).
6. **6** Traiter angles, jonctions mur/sol et traversées (robinetterie) avec un joint souple (silicone, polymère) ou un profilé ; respecter les joints de dilatation du support et prévoir des profilés de dilatation sur grandes surfaces.
7. **7** Ne pas poser bord à bord : appliquer les plaques contre le mur, presser et les séparer par des croisillons.
8. **8** Retirer toute colle de la surface, des outils et des mains ; aucun résidu ne doit rester sur la mosaïque. Ne pas solliciter pendant 24 h.
9. **9** Jointoyer au plus tôt 24 h après le collage avec un joint fin et souple pour mosaïque métal ; finition au chiffon humide.
10. **10** Nettoyer la surface à l'éponge propre et humide. Ne pas solliciter pendant 24 h.

ENTRETIEN

Entretien

Produits	**Uniquement des nettoyants pour acier inoxydable, ou eau savonneuse / produit à base d'alcool.**
À éviter	**Éponge métallique, produits abrasifs ; ne pas laisser sécher le nettoyant ni d'aliments, boîtes métalliques ou récipients chauds au contact.**

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Argent

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.