
MOSAÏQUES DE CUISINE

Mosaïque Mini Fish Scale Aruba 88

Mini Fish Scale Aruba 88 est une mosaïque décorative en grès, collection Classic Ceramic, finition brillant.

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ | GRÈS | INTÉRIEUR | COLLAGE

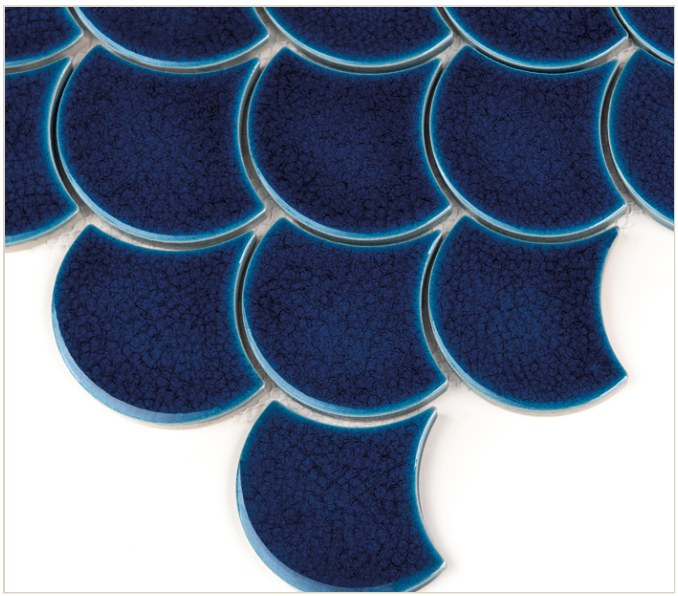

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D4M80**
EAN Dartank	**3701839325230**
Matériau	**Grès cérame émaillé**
Coloris	**Bleu**
Format	**29,6×30 cm**
Épaisseur	**8 mm**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Grès cérame émaillé dense et peu poreux : absorption de 0,11 %, émail de classe 5 à l'abrasion et résistance au gel déclarée. Hexagones, chevrons, losanges ou pastilles : un format technique au service du décor.

POINTS FORTS

01
Très faible porosité
Absorption d'eau de 0,11 %.

02
Émail résistant
Classe 5 à l'abrasion (EN ISO 10545-7).

03
Incombustible
Classe A1 de réaction au feu.

04
Résiste au gel
Résistance au gel déclarée.

05
Robuste
Force de rupture de 700 N.

06
Formats décoratifs
Hexagones, chevrons, losanges, pastilles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Grès**
Finition	**Brillant**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Joint	**2 mm**
Absorption	**0,5%**
Élément	**88×96 mm**
Poids	**1,7 kg**

LE MATÉRIAU

Grès cérame émaillé

Mosaïque en grès cérame pressé à sec, émaillé, à très faible absorption (groupe BIa).

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Matériau	EN 14411	**Grès cérame pressé à sec, émaillé (GL)**
Réaction au feu	EN 14411	**A1**
Absorption d'eau	EN 14411	**0,11 % %**
Groupe d'absorption (EN 14411)	EN 14411	**BIa (Eb ≤ 0,5 %)**
Glissance au pendule (PTV)	EN 14411 / EN 16165 annexe C	**Sec : 44 PTV ; mouillé : 15 PTV (patin 96)**
Glissance pieds chaussés	DIN EN 16165 annexe B	**Non classé R (angle 2,6°)**
Résistance au choc thermique	EN 14411	**Conforme**
Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	**Classe 5 (12 000 tours)**
Force de rupture	EN 14411	**700 N**
Résistance au gel	EN 14411	**Conforme**
Résistance au tressaillage	EN 14411	**Conforme**

DOCUMENTS TECHNIQUES

DoP
Déclaration des performances
EN 14411 · 2026
Sur demande

ESSAI
Rapport d'essai abrasion et glissance
EN ISO 10545-7 / DIN EN 16165 · 2023
Sur demande

MISE EN ŒUVRE

POSEUR	SUPPORT	PRIMAIRE	LOT
Pose à confier à un professionnel qualifié, selon les règles de l'art.	Sec, plan, propre, dégraissé et non poussiéreux.	Appliquer un primaire au rouleau ou à la brosse ; en pièce très humide, utiliser un primaire d'étanchéité.	Commander la surface d'une même pièce dans un seul lot et vérifier qualité, format et teinte avant la pose.

Mise en œuvre

1. **1** Couper au coupe-carreau (guillotine) ou à la meuleuse avec disque diamant ; percer au foret diamant, carbure ou tungstène.
2. **2** Coller au mortier-colle blanc et souple pour carreaux et mosaïques céramiques ; ne pas utiliser de colle grise.
3. **3** Pour les éléments en relief, encoller aussi les bords intérieurs du carreau pour une adhérence optimale.
4. **4** Étaler la colle à la spatule crantée (épaisseur selon le fabricant de colle) en sillons parallèles ; poser sur colle fraîche en pressant uniformément. Pas de collage par plots.
5. **5** Traiter angles, jonctions mur/sol et traversées (robinetterie) avec un joint souple (silicone, polymère) ou un profilé ; respecter les joints de dilatation du support et prévoir des profilés de dilatation sur grandes surfaces.
6. **6** Avant prise complète, retirer les croisillons et l'excédent de colle des bords. Ne pas solliciter pendant 24 h.
7. **7** Utiliser uniquement un joint fin pour carreaux céramiques ; tester d'abord sur une petite zone, les joints de couleur intense pouvant teinter l'émail.
8. **8** Jointoyer au plus tôt 24 h après le collage, à la raclette caoutchouc, en croisant les passes pour remplir tous les interstices ; le joint peut être affleurant ou légèrement en retrait.
9. **9** Nettoyer la surface à l'éponge propre et humide. Ne pas solliciter pendant 24 h.

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Bleu

> **AVERTISSEMENT**
>
> Surface émaillée non classée en glissance (classe R non atteinte, 15 PTV mouillé) : déconseillée pour les sols mouillés et receveurs de douche.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.