
MOSAÏQUES DE CUISINE

Mosaïque Oak D4M322

Oak est une mosaïque décorative en bois, collection Etn!k, finition mat.

BOIS MASSIF | BOIS | INTÉRIEUR | COLLAGE

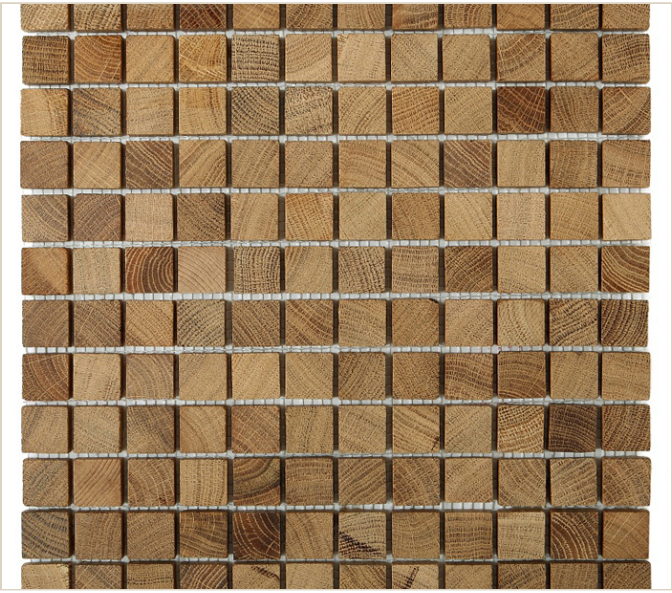

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D4M322**
EAN Dartank	**3701839326800**
Matériau	**Bois massif**
Coloris	**Beige**
Format	**31,7×31,7 cm**
Épaisseur	**7 mm**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Tesselles de bois massif naturel, huilées ou vernies, qui apportent chaleur et relief aux murs comme aux sols intérieurs. Chaque élément conserve le grain et les nuances de l'essence.

POINTS FORTS

01
Bois massif
Matière naturelle, chaque élément est unique.

02
Murs et sols
Se pose au mur comme au sol intérieur.

03
Chaleur et relief
Grain naturel et effet tridimensionnel.

04
Finition durable
Huilée ou vernie, rénovable par ponçage.

05
Système complet
Colle, joint, solvant et huile dédiés.

06
Pièces humides
Utilisable en salle de bains et cuisine selon la finition.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Bois**
Finition	**Mat**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Joint	**1,5 mm**
Élément	**25×25 mm**
Poids	**0,5 kg**

LE MATÉRIAU

Bois massif

Mosaïque en bois massif naturel, huilé ou verni, pour murs et sols intérieurs.

Matériau	**Bois massif naturel, imprégné en début de fabrication**
Tolérance dimensionnelle	**± 2 mm (matériau naturel, variations possibles) mm**
Pose au sol	**Oui**

MISE EN ŒUVRE

POSEUR
Pose à confier à un professionnel qualifié, selon les règles de l'art.

AMBIANCE
Environ 20 °C et 50 % d'humidité relative.

SUPPORT
Sec, plan, propre, dégraissé et non poussiéreux.

PRIMAIRE
Appliquer un primaire au rouleau ou à la brosse ; en pièce très humide, utiliser un primaire d'étanchéité.

LOT
Commander la surface d'une même pièce dans un seul lot et vérifier qualité, format et teinte avant la pose.

Mise en œuvre

1. **1** Couper à la scie à main ou à la scie sauteuse, puis poncer les bords au papier abrasif ; percer au foret à bois. Calepiner pour éviter les coupes.
2. **2** Étaler une colle rapide dédiée pour mosaïque bois à la spatule crantée (dents de 3 mm maximum), coller sur colle fraîche sans plots ; ne jamais utiliser de mortier-colle traditionnel ni de silicone.
3. **3** Ne pas poser bord à bord ; séparer les plaques par des croisillons. Traiter angles, jonctions et traversées avec le joint souple dédié ou un profilé ; respecter les joints de dilatation.
4. **4** Retirer immédiatement toute colle de la surface, des outils et des mains (la colle prend vite ; nettoyer au solvant). Ne pas solliciter pendant 24 h.
5. **5** Jointoyer au plus tôt 24 h après, avec le joint souple pour mosaïque bois (jamais de mortier traditionnel ni de silicone), par zones de 0,5 m² maximum.
6. **6** Racler l'excédent à la raclette caoutchouc et nettoyer aussitôt les résidus au solvant dédié (à défaut : essence C ou diluant cellulosique, après essai), gants de protection. Un résidu sec ne s'enlève que par ponçage (grain 240).
7. **7** Le joint peut être affleurant ou en retrait pour souligner le relief. Ne pas solliciter pendant 48 h.
8. **8** Mosaïques huilées uniquement : nettoyer puis appliquer l'huile d'imprégnation au chiffon de coton ou au pinceau ; couche suivante après 24 h ; utilisable après 48 h. Ne pas huiler les mosaïques vernies.

ENTRETIEN

Entretien

Produits	**Uniquement des produits pour bois, selon leur notice ; jamais de produits corrosifs ou siliconés.**
Taches	**Ne pas laisser d'eau, de liquides chauds ou colorés (vin, jus) sur la surface.**
Rénovation	**Huilée : au moins 1 couche d'huile ; vernie : au moins 2 couches de vernis. Rayures : ponçage par un professionnel puis nouvelle finition.**

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Beige

> **AVERTISSEMENT**
>
> Matériau naturel : épaisseur, dimensions (± 2 mm) et teinte varient ; commander une pièce dans un seul lot. Colle et joint traditionnels ou silicone interdits.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.